



# SMART MOVE™

by Apollo

次世代のゴボローテーターSmart Moveは、  
シンプルなダブルローテーターの動きに加え、  
コントローラー無しで多彩なエフェクト効果を  
再現します。


本体に内蔵されたマイクロプロセッサに  
予めプログラムされた効果を、  
ロータリースイッチにより選択するだけの  
シンプルオペレート。  
細かなスピードもボリュームで調整できます。

### 仕様：

- \*2枚までのBサイズゴボを装着可能
- \*耐久性と静穏性に優れたベルトドライブ
- \*24V, ACアダプター付属
- \*エフェクトスピードは0-21 p p mの無段階

### 対応器具：

ETC Source Four, Altman Shakespeare  
Strand SL, Selecon Pacific

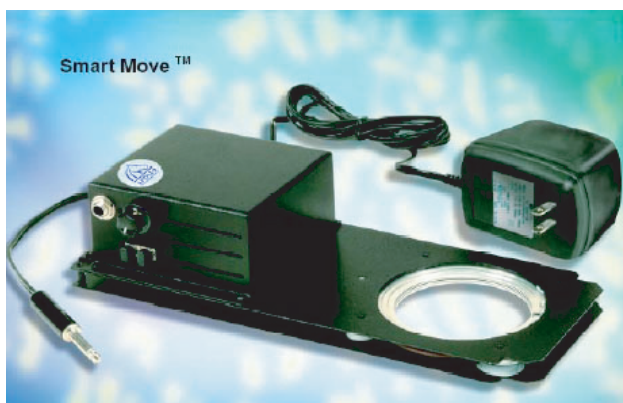

### 主な仕様

電源入力	DC24V 1A
材質	アルミニウム
塗装	黒色耐熱塗装
重量	1.3Kg
パワーサプライ 電源入力：100～120V 50/60Hz	

**Effect 01**  
正転（時計回り）  
連続回転

**Effect 02**  
逆転（反時計回り）  
連続回転

**Effect 03**  
45度スイング

**Effect 04**  
90度スイング

**Effect 05**  
180度スイング

**Effect 06**  
Stutter 3  
正転 >  
3.5秒または10秒停止 >  
正転 >

**Effect 07**  
Stutter 5  
正転 >  
5秒または10秒停止 >  
正転 >

**Effect 08**  
Stutter 10  
正転 >  
10秒または10秒停止 >  
正転 >

**Effect 09**  
Stagger 3  
正転 >  
3.5秒または10秒停止 >  
逆転 >

**Effect 10**  
Stagger 5  
正転 >  
5秒または10秒停止 >  
逆転 >

**Effect 11**  
Stagger 10  
正転 >  
10秒または10秒停止 >  
逆転 >

**Effect 12**  
Earthquake  
連続シェイク

**Effect 13**  
Clock  
時計回りに30度づつ回転

**\*Effect 14**  
Aftershock 3  
10秒シェイク >  
3.5秒または10秒停止 >

**\*Effect 15**  
Aftershock 5  
10秒シェイク >  
5秒または10秒停止 >


**\*Effect 16**  
Aftershock 10  
10秒シェイク >  
10秒または10秒停止 >

**Effect 17**  
Progressive  
逆転 30度 >  
正転 15度 >  
繰り返し

**Effect 18**  
Whip  
スロー正転 >  
高速正転 >  
停止 >

**Effect 99**  
Demo  
10秒間隔の  
デモンストレーション

APOLLOローテーターシリーズは他にもDMX制御可能なSmart MoveDMX、  
ソースフォーJr用のSmart MoveJr、シンプルなローテーターSimpleSingle  
の各ラインナップをご用意しています。

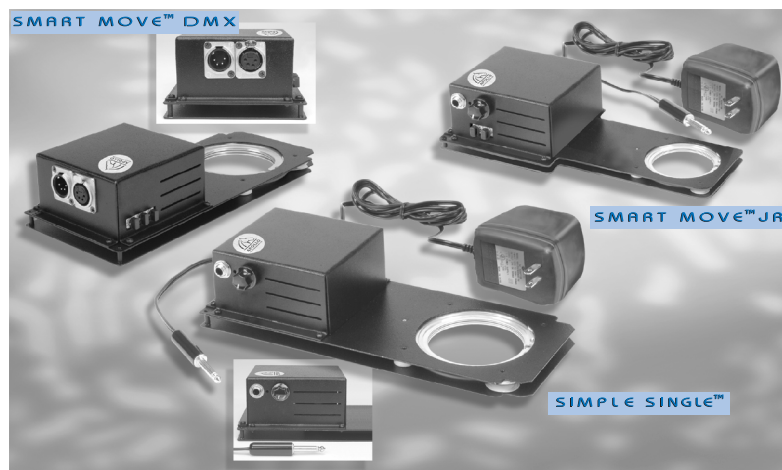

**TSJ** Technical Supply Japan Co., Ltd.

〒154-0014 東京都世田谷区新町1-21-16 TEL 03(3425)2400 FAX 03(3425)2402  
http://www.tsjnet.co.jp