

Common-Sense はセンサートランスレーション
および AV トリガー用のマルチインターフェースです。



Common-Sense は多くのシリアル出力に変換できる多数の入出力信号を送受信します。

Common-Sense はソフトウェア "Sense-Edit" を使用してコンフィグします。
"Sense-Edit" はビジュアルインターフェースを使用し、すべての入出力を視覚的にプログラミング可能です。

ユーザーは Show-Control、Grand-MasterFlash! や No-Worries などのトリガーを使用する製品に対して標準的なテンプレートから選択するか、全てのパラメーターを入力します。全パラメーターを入力する場合、ボーレートやデータフォーマットコントロールなどの高度な機能を使用することもできます。

全てのセンサー接続は内部のクイックターミナルで行います。ケーブル入力は 3 個の 20mm コンダクトアダプターで行います。

全てのデータは内部フラッシュメモリーで記憶されます。

Specification:

寸法: 320 x 98 x 45mm
重量: 0.53kg
電源: 9V 300mA

Accessories:


* 赤外線ハンドセット、赤外線リピーターモジュール

Inputs:

- * 16 オプトアイソレート入力
- * 64 マトリックスキーボード入力
- * 2 アナログ (0-5V) 入力
- * 赤外線ハンドセット入力
- * リアルタイムクロック
- * DMX512&RS485 入力
- * RS232 入力
- * MIDI & MIDI タイムコード入力

Outputs:

- * DMX512 出力
- * RS485 出力
- * RS232 出力
- * MIDI 出力

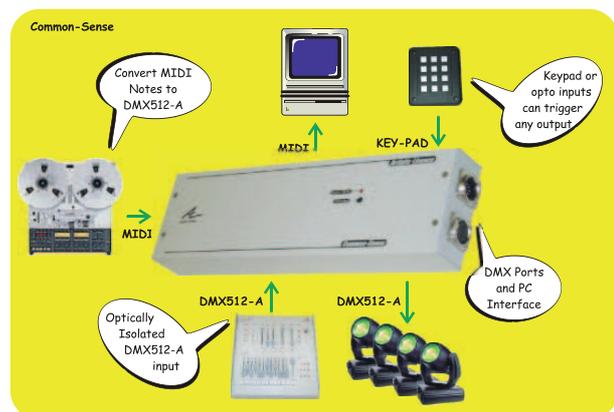

⚠ 本製品を安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

* 仕様はお断りなしに変更される場合があります。