



Multi-PLAY

機能

12ユニヴァースArt-Netレコーダー・プレイバックコントローラー。各種出力プロトコル対応。

構造

- ハウジング：19" 1U ラックケース
- 素材：メタル
- 寸法：1RU(H) x 19" Rack(W) x 220(D)mm
- 重量：3.8kg
- 取付：19" ラックマウント(イヤー付)
- 原産国：英国

電源

- 入力電圧：90-250VAC
- 入力コネクタ：IEC C13 雄
- 入力電流：6.0/3.0A; 115/230VAC
- デューティーサイクル：80%(25°C)
- メインアース：ケースはメインアースに接続

動作環境

- 動作温度：0°Cから50°C
- 保存温度：-10°Cから+50°C
- 動作湿度(最大)：80%(結露無き)
- IPレート：IP20 室内使用のみ
- 認証：CE, FCC, WEEE, RoHS
- 保証：2年 (メーカーに戻す事を基本)

ユーザーインターフェース・インジケータ

- 接続：(1) RJ45 Art-Net
- (1) IEC C13 雄
- ユーザーインターフェース：Web-Browser/DMX-WorkShop
- インジケータ：電源/HDD (前面)
- ネットワーク接続/アクティブ(背面)



コントロール

- コントロール：12ユニヴァースショー再生&レコード
- 入力プロトコル：Art-Net II
- 入力コネクタ：RJ45
- 出力プロトコル：Art-Net II, Ki-Net, CAN E1.31(各出力)
- 出力コネクタ：RJ45
- コンフィグレーション：ユニヴァース、サブネット、コンフィグ(Art-Net)
- イーサネット IP アドレス、ショーファイルコントロール
- マクロ(タイム、接点、外部)
- メモリー：18時間レコードタイム(ファイル長は最大3時間)

アイソレーション・保護

- アイソレーション：
- 外部イーサネットアイソレート：2kV まで
- DMX 入・出力：グラウンドリファレンス
- 保護：逆流 DC 電圧保護
- 過電流・電圧

同封物



- Multi-Play
- ユーザーガイド
- IEC 電源ケーブル

発注情報

製品コード：Multi-Play



Wiring Drawing

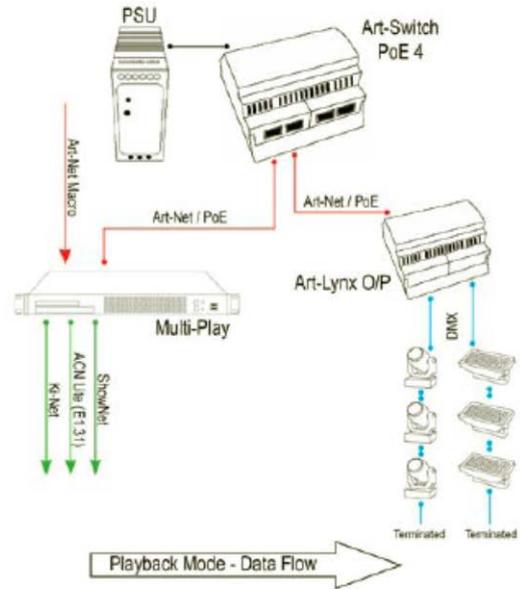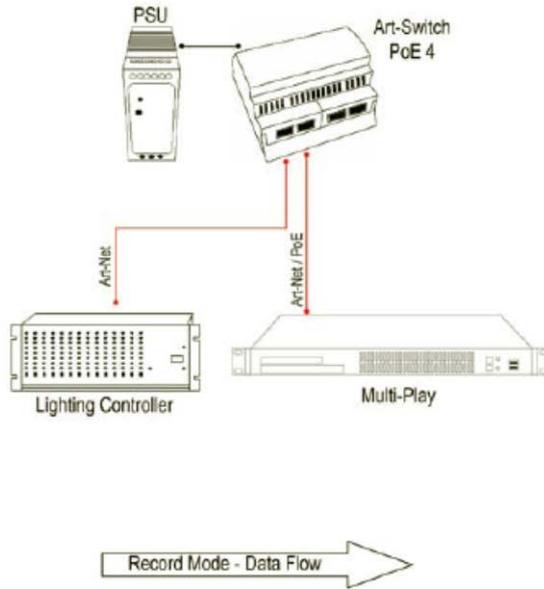

Technical Supply Japan Co., Ltd.
 株式会社 テクニカル サプライ ジャパン

〒154-0014 東京都世田谷区新町1-21-16
 TEL:03-3425-2400 FAX:03-3425-2402
<http://www.tsjnet.co.jp>