


# OPEN DMX USB – Datasheet

DMX ネットワークを完全に管理する高度な照明データ コントローラー

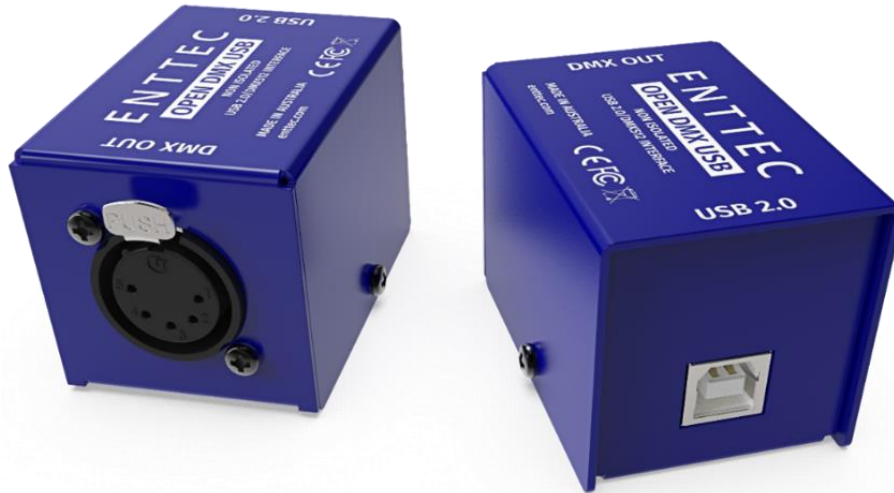

OPEN DMX USBは、コンピュータからDMXを出力するためのDMXウィジェットです。USB 2.0 Type Bポートを使って接続し、互換性のあるソフトウェアを起動するだけです。

単一のメス 5ピン DMX XLR 出力により、互換性のある様々なサードパーティソフトウェアまたはENTTECの OPEN DMX USBのAPIを使用した独自のアプリケーションを介して、512チャンネル(1ユニバース)のDMXを制御できます。

OPEN DMX USBは、お使いのシステムにインストールされている FTDI ドライバによって、USB シリアルデバイスまたは仮想COMポートとして検出されます。

OPEN DMX USB の出力は、コンピュータのプロセッサで直接処理されます。(出力を構成するためのフレーム バッファとマイクロ プロセッサを備えたデバイスについては、ENTTEC DMX USB PRO および DMX USB PRO Mk2 を参照してください)。

愛好家、または他の ENTTEC DMX USB 製品で提供される追加機能や保護を必要としないユーザー向けに設計されています。

## 機能

- 様々なサードパーティソフトウェアに対応
- USB経由でコンピュータから電源を供給するように設計
- 1つのメス 5ピン XLR DMXポート (出力のみ)
- 最大512チャンネルを出力 (ソフトウェアによる)
- OPEN DMX USB APIを使用して、カスタム プロジェクトに統合可能

## 技術仕様

コネクター	1 x DMX Output (メス XLR5)
	1 x USB 2.0 Type-B
IPレート	IP20
LEDインジケーター	Yes
プロトコル	USITT DMX512-A
スタンドアロン再生	No
MIDI	No
最大出力	1 universe (512ch)
最大リフレッシュレート	40FPS <sup>2</sup>
software 構成	No
Firmware アップデート	No
入力電圧	5V DC (via USB)
入力電流	300mA
消費電力	1.5W
動作温度	0°-50°C
動作湿度	5- 95% (結露しない)
本体材質	アルミニウム
取付オプション	N/A
本体寸法	77x40x40 mm
本体重量	61 g
梱包寸法	125x75x70 mm
梱包重量	0.16kg


## 認証



## 同梱物

- OPEN DMX USB
- USB Type A -> USB 2.0 Type B cable

## 寸法



## アプリケーション



## 安全

- 本機を雨や湿気に晒さないでください。本機は屋内での使用のみを目的としています。
- カバーを外さないでください。内部にはユーザーが修理できる部品はありません。
- DMX GNDを電氣的な「アース」に接続しないでください。
- 柔軟性を高め、保護を強化するため、ENTTECはDMXスプリッターの使用を推奨します。

## 注文方法

Item	SKU
OPEN DMX USB	70303

⚠ 本製品を安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。  
\*製品の仕様は予告なく変更することがあります。



ENTTEC 輸入・販売代理店

株式会社 **テクニカル サプライ ジャパン**

〒154-0014 東京都世田谷区新町1-21-16 TEL. 03-3425-2400 FAX. 03-3425-2402 <https://www.tsjnet.co.jp>