

ENTTEC

S-PLAY – Datasheet

複数のイベントやトリガーを送受信しながら、最大 32 ユニバースのライトショーを作成、レコード、編集、再生することができます。サードパーティーシステムとの統合や、多彩なマウントソリューションによる様々なシナリオでの設置が可能です。



ENTTEC S-PLAY は、高精度の 32 ユニバースショー・コントローラーおよび照明のレコード/再生用デバイスです。

最大32ユニバースのArt-Net、sACNまたは2ユニバースのDMXからキャプチャー、スタティックシーンを作成したり、ダイナミックなキューをレコードします。内蔵のピクセルエフェクトジェネレーターは、ピクセルコントローラーに出力する目的の外観を作成するための直感的なツールを提供します。

RS232、Art-Net、DMX、デジタル入力、リレー、sACN、UDP、OSCのいずれかを使用して、外部デバイスにコマンドを送信したり、トリガーを受信することにより、外部デバイスはS-PLAYを設備に完全に統合することができます。

直感的なドラッグ&ドロップタイムラインシステムを使って、キュー、イベント、トリガーをビルディングブロックとして使用してプレイリストを作成します。再生回数、優先度、フェード時間、マスターインテンシティを制御して、プレイリストを微調整できます。

1日の特定の時間に再生するプレイリストのスケジュールを作成するか、カスタムインターフェースや外部トリガーを使って、複数のプレイリストを異なるグループと優先順位で同時に再生することもできます。

機能

- キューをレコード/再生するためのコントロール機能を内蔵
- 内部メモリは、44FPSで10時間以上の32ユニバースのレコードをサポート (レコードサイズを増やすには、外部 Micro SD カードを接続)
- エフェクトジェネレーターを使用してピクセルエフェクトを作成
- 最大32ユニバースのArt-NetとsACNのレコード&再生
- 複数の S-Play を同期して大規模なショーを実現
- キューをレコードする時にDMX値をモニター
- 可変 Art-Net/sACN リフレッシュレート (最大60FPS)
- 外部ソースからデバイスをトリガーするための4つのデジタル入力
- 2ユニバースの物理 DMX 入力/出力
- 外部デバイスを制御するための2つのリレー出力
- ダイナミック、スタティック、内部エフェクトキューからプレイリストを作成
- 送信オプション: RS232、Art-Net、DMX、デジタル入力、リレー、UDP & OSC
- リモートトリガーオプション: RS232、DMX、Art-Net、デジタル入力、UDP & OSC
- 顧客向けの Web インターフェイスを作成
- プレイリストをスケジュール

Technical Supply Japan Co., Ltd.

1-21-16 Shinmachi, Setagaya-Ku, Tokyo 154-0014 Japan. TEL:+81-3-3425-2400 FAX:+81-3-3425-2402 <https://www.tsjnet.co.jp>

技術仕様

コネクター	1X DC Jack (Power)
	2X Female XLR5 (DMX512)
	1X RJ45 (Ethernet)
	1X Male DB9 (RS232)
	1X USB Type-A (Host)
	4X Dry Inputs
	2X Relay Outputs (max limits, 50V DC or 60W)
	1X Micro SD
IPレート	IP20
ユニバース数 & 入力/出力 プロトコル	2U: USITT DMX512-A
	32U: Art-Net 32U: sACN
DMXリフレッシュレート (FPS)	Art-Net & sACN 1 to 60
	USITT DMX512-A 1 to 44
入力電圧	12V DC to 24V DC
PoE	IEEE 802.3af
最大消費電力	8W
内部ショー ストレージ 容量	8GB (~10 hours of 32 universes at 44fps)
拡張可能なストレージ	Yes, using Micro SD
冷却	対流
動作温度	0°C to 50°C
動作湿度	0 to 95% (結露しない)
本体材質	Anodized aluminium and ABS Plastic
本体寸法	200*120*42 mm
本体重量	0.85kg
梱包寸法	310*260*75 mm
梱包重量	1.20kg


認証



同梱物

- S-PLAY
- 2m cat5 cable
- Rack, Surface/Din mount ears + Din Clips + screws
- 12V PSU & international plugs

アプリケーション

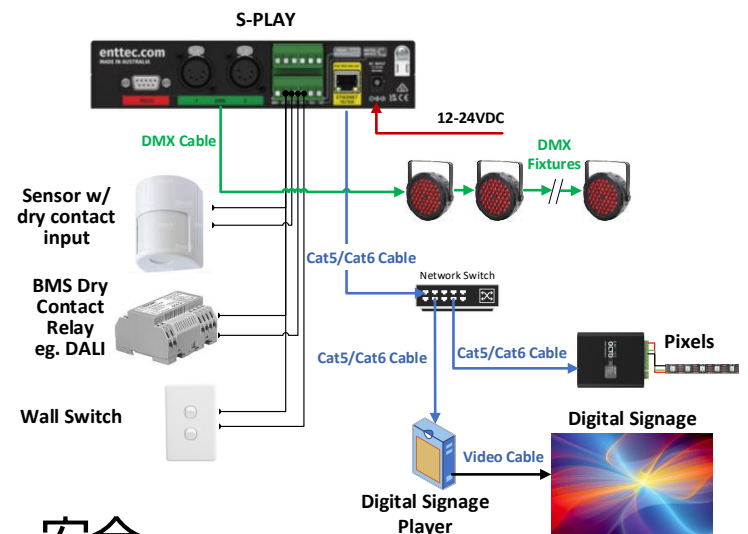

安全

- 本機は屋内専用です。雨や湿気にさらさないでください。保証が無効になります。
- 電源を入れる前に、全ての接続を行ってください。
- カバーを外さないでください。内部にはユーザーが修理できる部品はありません。
- 本機を調光器に接続しないでください。
- シールドが適切に接続されていることを確認してください。
- 150mmの空気の流れが確保できる場所に本機を設置してください。
- 0V を電気アースに接続しないでください。

注文方法

Item	SKU
S-PLAY (RevB) ¹	70092

⚠ 本製品を安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
*製品の仕様は予告なく変更することがあります。



ENTTEC 輸入・販売代理店

株式会社 **テクニカル サプライ ジャパン**

〒154-0014 東京都世田谷区新町1-21-16 TEL. 03-3425-2400 FAX. 03-3425-2402 <https://www.tsjnet.co.jp>