



dVnet & dVnet extreme

カテゴリ

D) 照明コントローラ

概要

19インチラックケース入りのデジタルビデオネットワークコンバーター。

HDMIソースからのライブビデオ又はビデオファイルを変換。

概要

- ケース: 19" 2Uラックエンクロージャー
- 素材: メタル
- 寸法: 2RU(h)x19"Rack(w)x450mm(d)
- 重量: 3.4kg
- マウント: 19"ラックマウント
- 製造国: 英国

電機部:


- 入力電圧: 90~250VAC(切替)
- 入力コネクタ: IEC C13オス
- 入力電流(最大): 500w
- デューティーサイクル: 80%@25°C
- メインアース: メインアースにケース接続

環境:

- 動作温度: 0°Cから40°C
- 保管温度: -10°Cから+50°C
- 動作湿度(最大): 80% 結露無き事
- IPレート: IP20 屋内使用のみ
- 認証: CE, FCC, WEEE, RoHS
- 保証: 2年 (製品をメーカーに戻す)

ユーザーインターフェース/インジケーション:

- 接続: (2) RJ45 Art-Net/sACN/KiNet
(1) IEC C13 オスメイン入力
(1) HDMI入力
- ユーザーインターフェース:
メインウィンドウユーザーインターフェース
ビデオ選択ソース
プレイリストマネージャー
- インジケーション: リアルタイムビジュアルゼーション

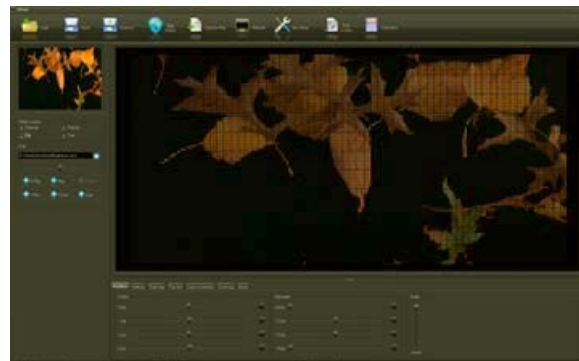

コントロール:

- コントロール:
dVnet: 20,000ピクセル(RGB/RGBW/W)
dVnet extreme: 50,000ピクセル(RGB/RGBW/W)
- 入力プロトコル: HDMI
- 入力コネクタ: スタンダードHDMIコネクタ
- 出力プロトコル: Art-Net/sACN/KiNet
- 出力コネクタ: RJ45(Gigabit)
- その他:
USB x 6(リア)/USB x 2(フロント)
HDMI出力/DVI出力
サウンド出力用3.5mmジャック

アイソレーション/保護:

- アイソレーション: イーサネットポート: 1kVまでアイソレーション
- 保護: フューズ付IECメインリード

製品同封物:


- dVnet
- ユーザーガイド
- IECメインケーブル

Artistic Licence






寸法詳細:

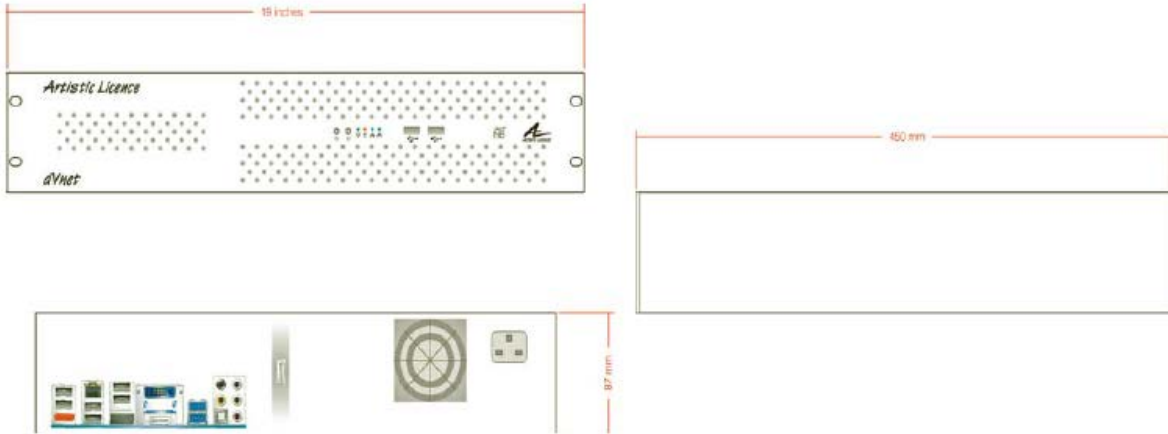

接続例:

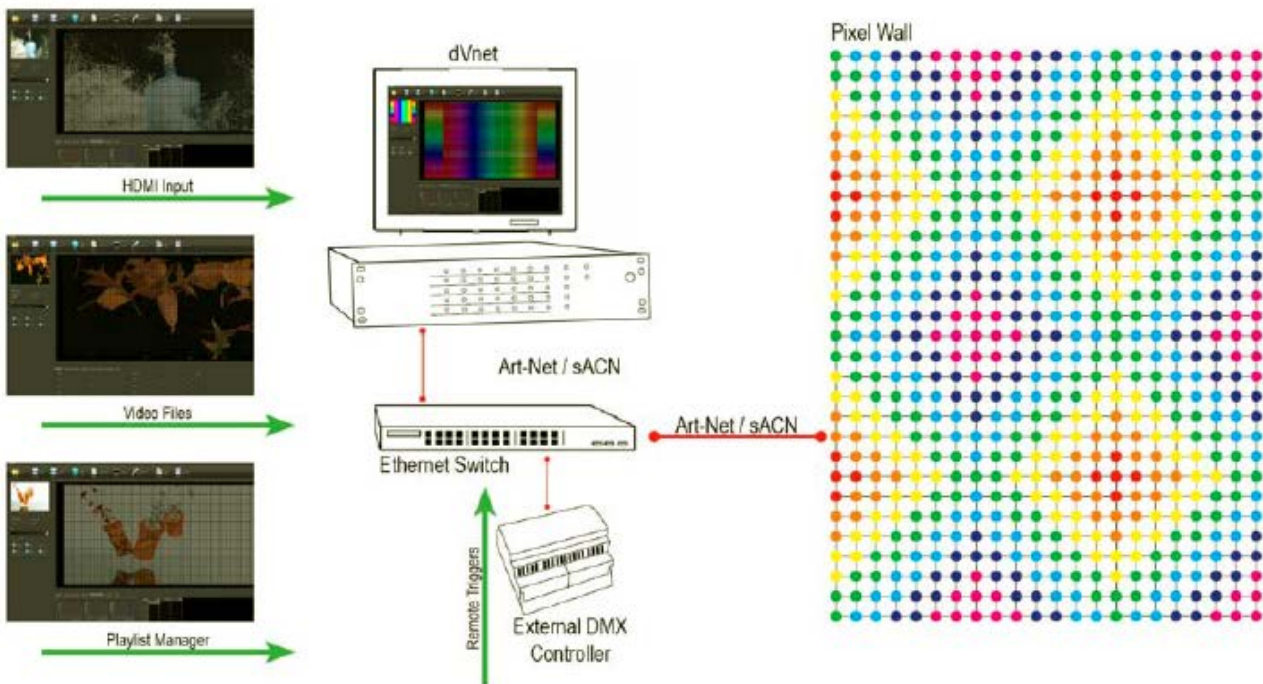

Technical Supply Japan Co., Ltd.

株式会社 テクニカル サプライ ジャパン

〒154-0014 東京都世田谷区新町 1-21-16
 TEL 03(3425)2400 FAX 03(3425)2402
<http://www.tsjnet.co.jp>

Artistic Licence

dVnet & dVnet extreme

