



AXCOR 300

クレイパーキー アックスコア 300

コンパクトボディに強いパーソナリティ、多彩なニーズに対応

Claypakyは幾多のLEDムービングライトのジャンルに新たな選択肢を提供します。Axcor 300シリーズは、コストパフォーマンスを意識しながら妥協のない品質向上の中開発され、幅広いミドルレンジの演出照明マーケットへ投入されました。180Wスポットライト、180Wウォッシュライト、110Wビームライトの各高輝度ホワイトLEDエンジンを搭載した3機種をラインナップ。ハイクオリティな製品構造、独自のエフェクト等Claypakyだからこそなし得た小型ハイエンド機の決定版です。

AXCOR SPOT 300は、2つのホイールに7つの高品質ダイクロミックローテティングゴボを含む、17枚のゴボを装着しました。20kgの重量と約500mmのサイズであるにも関わらず、ローテティングプリズム、アイリス、ソフトエッジフィルター、16ピ

ットディマー、8～40°の広範囲ズームなど多彩な機能を装備しました。

AXCOR BEAM 300は、スポットよりも更にコンパクトなサイズを実現。LED版Sharpyをコンセプトに開発されたAxcor Beam 300は豊富なカラーやフォーカス、エフェクトに加え140mm口径のフロントレンズから放たれる最少2°のソリッドビームは、LEDとは思えない力強い照射を実現。あらゆるシーンにおいて幅広く活用できる理想的なビーム型ムービングライトです。

AXCOR WASH 300は、フロントに140mm口径のPCレンズを採用、5.5～42°のリニアズームを装備しました。Axcor WASH 300の特筆すべきポイントはカラーミックスです。デザイナーが望む色合いを創造するために必要な全てのコンポ

ーネントを装備し、高級モデルにも匹敵するフラッドな光の拡散均一性を備えています。

AXCOR 300シリーズは最先端のエレクトロニクスとソフトウェア技術の融合により、長期間の仕様に際しても衰えを知らないパワーや高い保守性を可能にする高レベルの機能を備えました。ツアー、イベント、TV Show、劇場、ライブハウスなどで遺憾なく実力を発揮し、ニュースタンダードとなるべく登場。従来の機具が抱えていたサイズ・表現力・コストパフォーマンス面での各課題に対してAxcor 300シリーズはClaypakyからの回答です。

多くのデザイナーが達成できなかった多彩なアイデアが、Axcor Spot300、Axcor Wash300、Axcor Beam300で、今実現されます。



AXCOR BEAM 300

- 光源：110WホワイトLEDエンジン (7600K)
- 140mm口径 フロントレンズ
- ビーム角：2°
- モータライズド・フォーカスレンズ
- 14色カラーホイール
- 17枚ゴボホイール
- 8面ローテティング・プリズム
- 4カーブ、16ビットディマー
- エレクトロニック・ストロボ@24回/秒
- 非常にコンパクトで軽量
- DMXモード：14ch/16ch (Sharpyモード)



AXCOR SPOT 300

- 光源：180WホワイトLEDエンジン (7000K)
- 8～40° リニアズーム
- モータライズド・フォーカスレンズ
- CMYシステム
- 7色カラーホイール (1枚CTOフィルター含)
- 7枚ローテティング・ゴボホイール
- 10枚固定ゴボホイール
- 4面ローテティング・プリズム
- メカニカルアイリス
- フロストフィルター
- 4カーブ、16ビットディマー
- エレクトロニック・ストロボ@24回/秒



AXCOR WASH 300

- 光源：180WホワイトLEDエンジン (7000K)
- 140mm口径 PCフロントレンズ
- 5.5～42° リニアズーム
- ホイール型CMYシステム
- 9色カラーホイール (1枚CTOフィルター含)
- 楕円形ローテティング ビームフィルター
- 4カーブ、16ビットディマー
- エレクトロニック・ストロボ@24回/秒

重量・サイズ

AXCOR BEAM 300

■：17.6Kg
(LxWxH)：345×268×492mm

AXCOR SPOT 300


■：20.2Kg
(LxWxH)：350×276×553mm

AXCOR WASH 300

■：19.9Kg
(LxWxH)：350×276×628mm

AXCOR 300 LED FAMILY

- プロトコル：DMX512、RDM、Art-Net
- ディスプレイ：グラフィックLCD/バックライト
- Neutrik XLR5Pコネクター
- ソフトウェアアップデート用RJ45
- Webサーバーによるソフトウェアアップデート
- PowerCon入出力
- パン、チルトロック

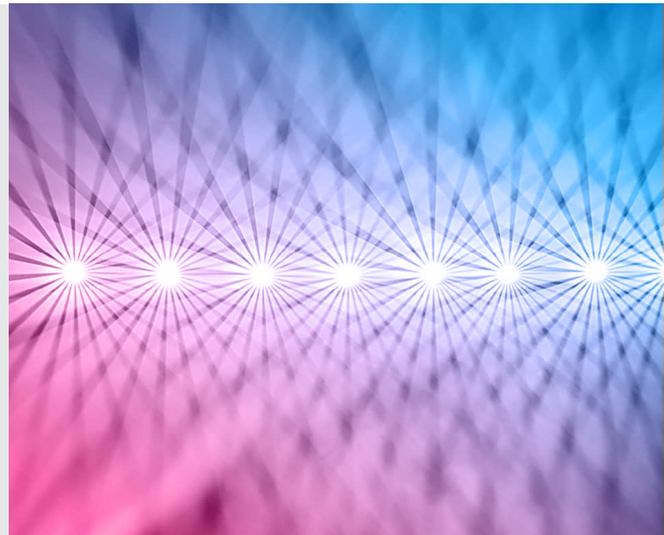

⚠ 本製品を安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

※製品の仕様は予告なく変更することがあります。