

# 大電流ワンタッチコネクタ カムロック

カムロックは独自の機構により接触抵抗を抑え、優れた導電性を実現した大電流コネクタです。  
結合・離脱が簡単・安全で、強い結合力と耐久性を誇ります。カムロック単極コネクタは、  
連続定格電流150~400A、間欠電流で200~550Aの各種類があります。


## E1016シリーズ

定格電圧600V、定格電流400A、間欠最大電流550A、  
適用ケーブル30~100mm<sup>2</sup>


### プラグ 絶縁体材質：ネオブレン



	30~60mm <sup>2</sup>	80~100mm <sup>2</sup>
A	Φ11	Φ15.2
B	Φ12.4	Φ18.2
C	Φ15.2	Φ20.6
D	—	Φ23.0

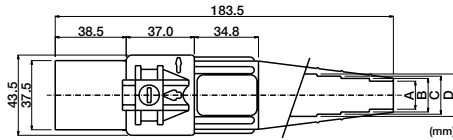

	30~60mm <sup>2</sup>	80~100mm <sup>2</sup>
A	Φ11	Φ15.2
B	Φ12.4	Φ18.2
C	Φ15.2	Φ20.6
D	—	Φ23.0

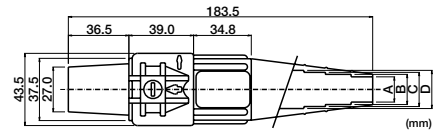


#### オスコンタクトプラグ

ケーブル接続方法	ケーブルサイズ	型番	色	ケーブル接続方法	ケーブルサイズ	型番	色
ダブル セットスクリュー	30~60mm <sup>2</sup>	E-Z1016-8350	黒	ダブル セットスクリュー	80~100mm <sup>2</sup>	E-Z1016-8362	黒
		E-Z1016-8352	赤			E-Z1016-8364	赤
		E-Z1016-8354	緑			E-Z1016-8366	緑
		E-Z1016-8355	白			E-Z1016-8367	白
		E-Z1016-8356	青			E-Z1016-8368	青

#### メスコンタクトプラグ

ケーブル接続方法	ケーブルサイズ	型番	色	ケーブル接続方法	ケーブルサイズ	型番	色
ダブル セットスクリュー	30~60mm <sup>2</sup>	E-Z1016-8375	黒	ダブル セットスクリュー	80~100mm <sup>2</sup>	E-Z1016-8387	黒
		E-Z1016-8377	赤			E-Z1016-8389	赤
		E-Z1016-8379	緑			E-Z1016-8391	緑
		E-Z1016-8380	白			E-Z1016-8392	白
		E-Z1016-8381	青			E-Z1016-8393	青

### パネル取付レセプタクル 絶縁体材質：ネオブレン

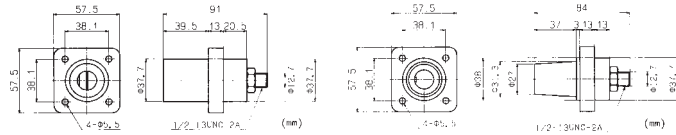

#### オスコンタクトレセプタクル


ケーブルサイズ	型番	色
30~100mm <sup>2</sup>	E1016-1600	黒
	E1016-1602	赤
	E1016-1604	緑
	E1016-1605	白
	E1016-1612	青

#### メスコンタクトレセプタクル

ケーブルサイズ	型番	色
30~100mm <sup>2</sup>	E1016-1631	黒
	E1016-1633	赤
	E1016-1635	緑
	E1016-1636	白
	E1016-1643	青

### メスコンタクトターミナルコネクタ 絶縁体材質：ネオブレン

●スタッドボルト等に取付けてメスコンタクトコネクタとして使用します。

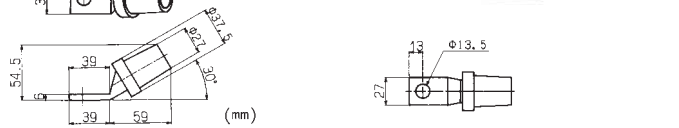


#### アングルスタイル メスコンタクトターミナルコネクタ

ケーブルサイズ	型番	色
30~100mm <sup>2</sup>	E1016-575	黒
	E1016-577	赤
	E1016-579	緑
	E1016-580	白
	E1016-587	青

#### オフセットスタイル メスコンタクトターミナルコネクタ

ケーブルサイズ	型番	色
30~100mm <sup>2</sup>	E1016-625	黒

### 保護キャップ 絶縁体材質：ネオブレン

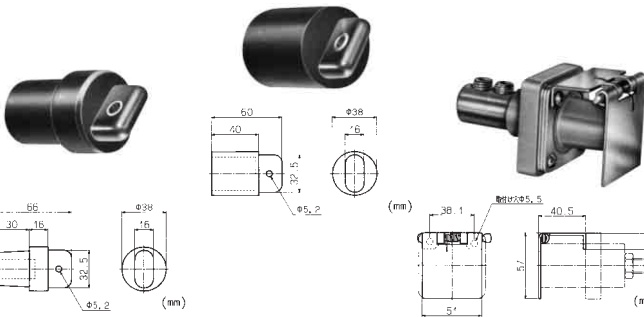

#### オスコンタクト用キャップ

型番	色
A100601-1	黒

#### メスコンタクト用キャップ


型番	色
A100602-1	黒

#### スナップバックカバー(金属製)

型番	色
A100895-1	メッキ

### 3ウェイコネクタ 絶縁体材質：ネオブレン

●各種岐に便利です。

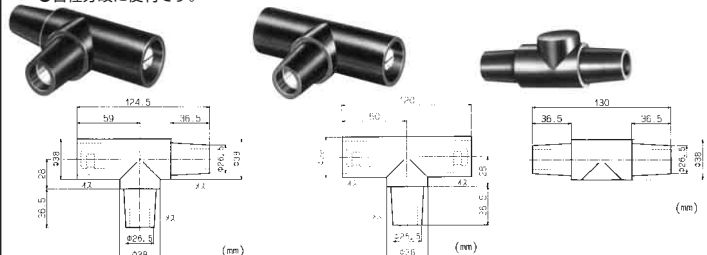

#### タッピングTコネクタ

型番	色
E1016-2312	黒
E1016-2314	赤
E1016-2316	緑
E1016-2317	白
E1016-2350	青

#### パラレルTコネクタ

型番	色
E1016-2324	黒
E1016-2326	赤
E1016-2328	緑
E1016-2329	白
E1016-2348	青


#### 両メスコンタクトコネクタ

型番	色
E1016-2352	黒
E1016-2354	赤
E1016-2356	緑
E1016-2357	白
E1016-2358	青

# E1015シリーズ

定格電圧600V、定格電流150A、間欠最大電流200A、  
適用ケーブル8~14mm<sup>2</sup>

## プラグ 絶縁体材質：ネオブレン

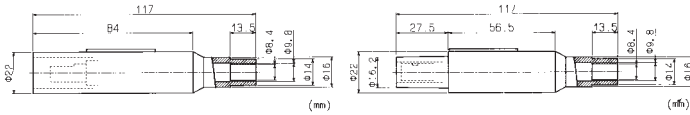


### オスコンタクトプラグ

ケーブル接続方法	ケーブルサイズ	型番	色
セットスクリュー	8~14mm <sup>2</sup>	E1015-8306	黒
		E1015-8308	赤
		E1015-8310	緑
		E1015-8311	白
		E1015-8313	青

### メスコンタクトプラグ

ケーブル接続方法	ケーブルサイズ	型番	色
セットスクリュー	8~14mm <sup>2</sup>	E1015-8331	黒
		E1015-8333	赤
		E1015-8335	緑
		E1015-8336	白
		E1015-8338	青

## パネル取付レセプタクル 絶縁体材質：ネオブレン

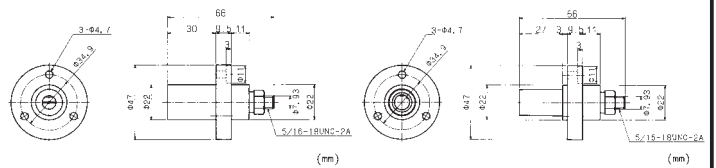

### オスコンタクトレセプタクル


ケーブルサイズ	型番	色
8~14mm <sup>2</sup>	E1015-1600	黒
	E1015-1602	赤
	E1015-1604	緑
	E1015-1605	白
	E1015-1606	青

### メスコンタクトレセプタクル

ケーブルサイズ	型番	色
8~14mm <sup>2</sup>	E1015-1625	黒
	E1015-1627	赤
	E1015-1629	緑
	E1015-1630	白
	E1015-1631	青

## メスコンタクトターミナルコネクタ 絶縁体材質：ネオブレン


●スタッドボルト等に取り付けてメスコンタクトコネクタとして使用します。

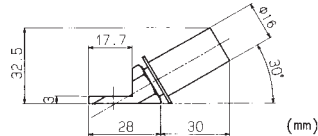

### アングルスタイルメスコンタクトターミナルコネクタ

ケーブルサイズ	型番	色
8~14mm <sup>2</sup>	E1015-575	黒
	E1015-577	赤
	E1015-579	緑
	E1015-580	白
	E1015-581	青

## 保護キャップ 絶縁体材質：ネオブレン

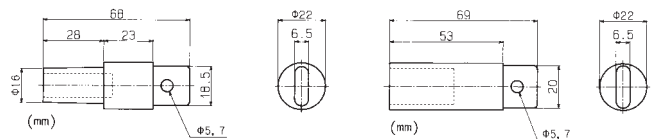

### オスコンタクト用キャップ

型番	色
A100793-1	黒

### メスコンタクト用キャップ

型番	色
A100792-1	黒

## 演出空間電気設備用キャブタイヤケーブル

2PNCT-STGケーブルを組み込んだアッセンブリでの供給もお受けします。

- ・2PNCT-STGケーブルは、一般の2PNCTに比べ、胴体が細線構造となっているため柔軟性に富んでいます。
- ・標準ケーブルの長さは20、30mですが、その他オーダーにて対応させていただきます。

**35スケアタイプ** (許容電流 200A)

**70スケアタイプ** (許容電流 300A)



cam-lok



株式会社 テクニカル サプライ ジャパン

〒152-0004 東京都目黒区鷹番2-13-3 TEL.03-3791-7501 FAX.03-3791-7656

http://www.tsjnet.co.jp