


シンプルな接続、2本のCAT5ケーブルを簡単に延長

# DMX テンダー

2本のCAT5ケーブルをDMX テンダーへ接続するだけで簡単にケーブル延長ができます。設置はDIN レールへの取り付け、リップタイを使って48.6mmの照明ボタンに取り付けたり、壁へネジ止めすることもできます。DMX テンダーの頑丈なデザインはプロが使用する厳しい現場に適しています。XLRJ45の併用でDMX512ネットワークを簡単迅速かつ低コストでセットアップすることができます。


更に、DMX コンパウンダーを使うことで、1本のCAT5ケーブルで最大1536chまで送信することができます。

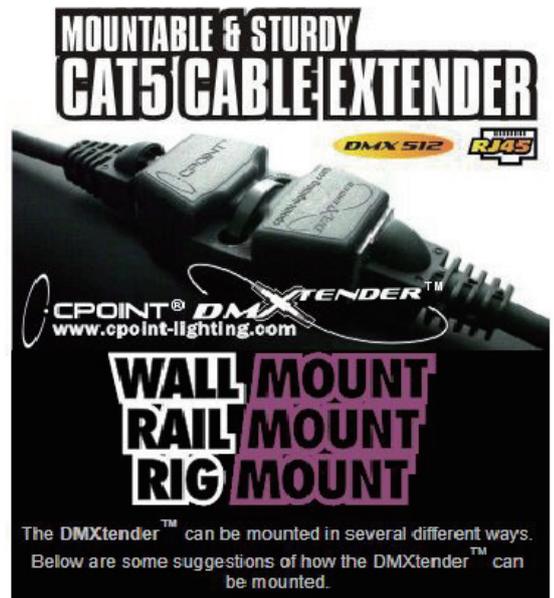

## 機能

- 2本のCAT5ケーブルを繋げるために使用
- RJ45 コネクタの金メッキピン
- 滑りにくいグリップ付きの頑丈な成形ハウジング
- DIN レール、照明ボタン、壁などに取り付け可能
- 5mm ネジまたはリップタイで取り付け可能
- パッケージを含む重量は28.4g
- 使いやすい
- 低コスト
- RoHS、REACH およびカリフォルニア Prop65 認定

## サイズ

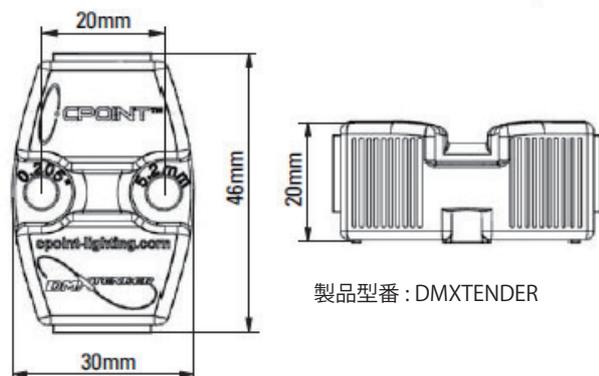

## DMX ピン配線

RJ45		RJ45
1	D1+	1
2	D1-	2
3	D2+	3
6	D2-	6
4	(D3+)	4
5	(D3-)	5
7	0V	7
8	0V	8

NOTE1: PIN5 AND PIN4 ARE UNSPECIFIED BY THE ESTA ASSOCIATION

NOTE2: CHASSIS NOT CONNECTED TOGETHER



## 設置例

⚠ 本製品を安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取り扱い説明書をお読みください。  
\*製品の仕様は予告なく変更することがあります。



株式会社 テクニカル サプライ ジャパン

1-21-16 Shinmachi, Setagaya-KuTokyo, 154-0014 Japan TEL: +81-3-3425-2400 http://www.tsjnet.co.jp