


Tour-Lynx は 10BaseT イーサネットのミッドスパンパワーインサーターです。

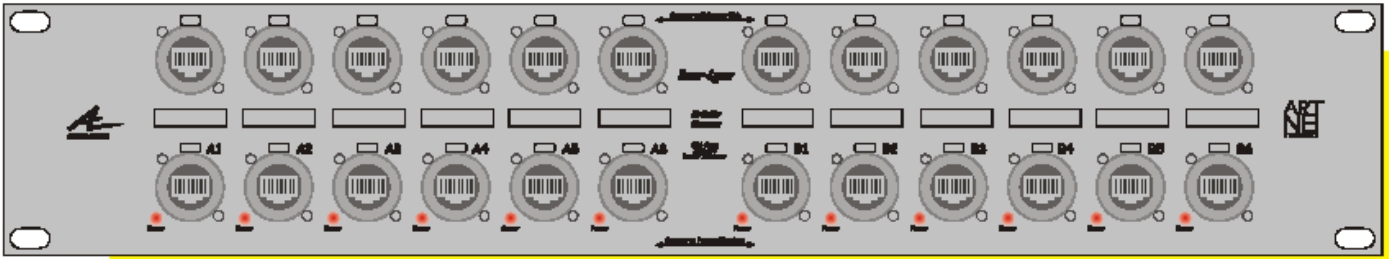


ハブとパワードイーサネット機器の間に Tour-Lynx を接続し、低電圧電源(24V)をイーサネットケーブルに供給します。これにより Net-Lynx をはじめとした機器に CAT5 ケーブルを通じて電源を供給する事が可能になりました。

Tour-Lynx はラックケースに使用する事を前提としています。イーサネットハブに隣接したラック内に設置し、フロントパネルパッチケーブルでハブ接続をします。パワードイーサネット機器をフロントパネルに接続し、電源とデータ両方を供給します。各出力への電源はフューズにより 400mA に制限されています。

フロントパネルには、外部イーサネットハブ接続用にラッチ付き Neutrik Ethercon RJ45 コネクタがあります。出力は2バンクそれぞれ6個に分割された計 12 ポートあります。それぞれ出力バンクに1つのパワーサプライが必要です。

Insta-Lynx を電源の無い 10baseT CAT5 ターミネションパネルとして使用することが出来ます。

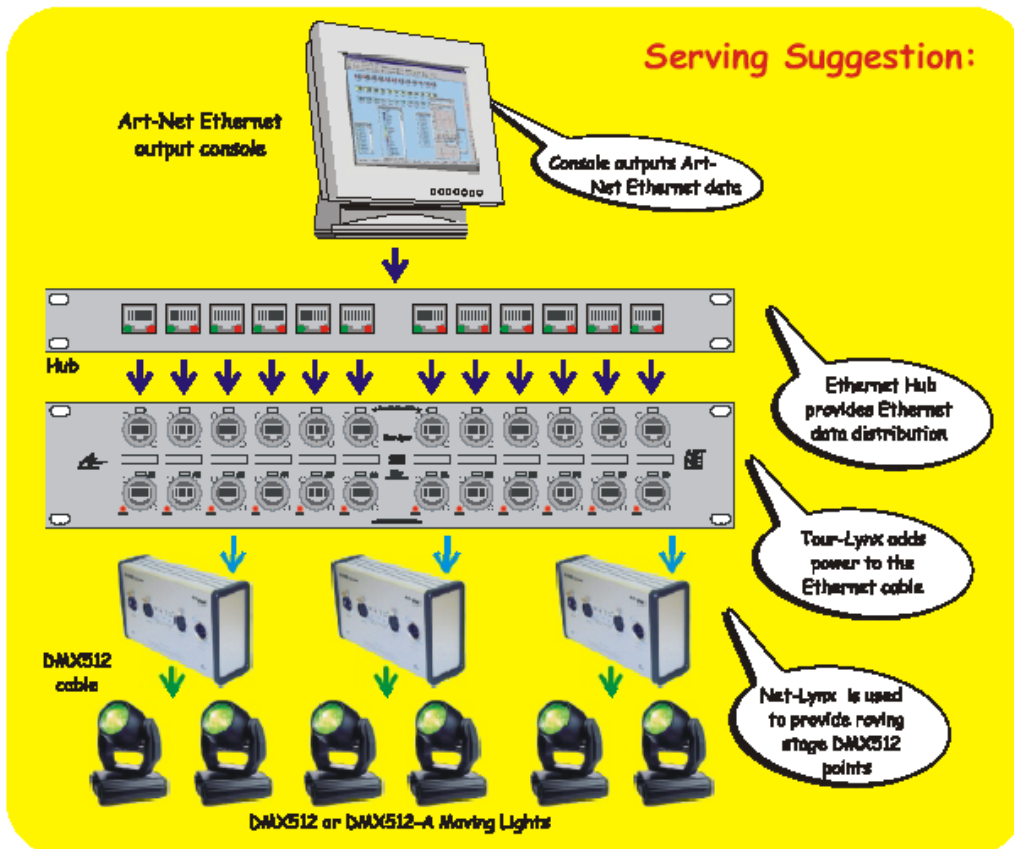

## Features Include:

- ハブパッチ用 12イーサコンコネクタ
- パワード機用 12イーサコンコネクタ
- CAT5ケーブルに電源供給
- 電氣的ケーブル保護
- パワースタートインジケータ
- 逆極性保護
- ラッチ付きイーサコンRJ45

## Specifications:

- IPレート: 屋内用
- 出力電圧: 24VDC
- 出力電流制限: 各400mA
- 幅: 480mm (19インチ)
- 奥行: 110mm
- 高: 88mm (2U)
- 重量: 0.5kg